

STUDIO

SPC - Stone Polymer Composite

182x1220  5 mm

Fishbones 127x635  6 mm

S E M P L I C E

P R A T I C O

C O M O D O

SPC - Stone Polymer Composite

UV COATING

IT. Fornisce una maggiore durata e protegge i colori.

EN. Provides extra durability and protects colors.

FR. Offre une durabilité supplémentaire et protège les couleurs.

DE. Ergibt eine hohe Lebensdauer und schützt die Farben.



0,55mm

WEAR LAYER

IT. Dà resistenza ai graffi e fornisce una protezione superiore contro macchie e urti.

EN. Gives scratch resistance and provides superior protection against stains and bumps.

FR. Offre une résistance aux rayures et une protection supérieure contre les taches et les chocs.

DE. Dies erhöht die Kratzfestigkeit und stellt einen zusätzlichen Schutz gegen Flecken und mechanischer Belastung dar.



DECORATION LAYER

EIR 10 DESIGN /STRUCTURES

IT. Le grafiche sono stampate in alta risoluzione, creando uno stile naturale unico.

EN. Realistic designs are printed in high resolution, creating a unique natural style.

FR. Des motifs réalistes sont imprimés en haute résolution, créant un style naturel unique.

DE. Die Grafik wird hochauflösend gedruckt und ergibt dadurch einen einzigartigen natürlichen Stil.



RIGID CORE

IT. 100% impermeabile, previene l'espansione e la contrazione.

EN. 100% waterproof, prevents expansion and contraction.

FR. 100% étanche, empêche l'expansion et la contraction.

DE. 100% Wasserbeständig, verhindert die Ausdehnung und das Schrumpfen.



UNDERLAY IXPE

IT. Sottofondo per isolamento acustico. Aiuta a fissare il prodotto sulla superficie e assorbe le imperfezioni del sottofondo. Installazione senza adesivo, direttamente sul pavimento.

EN. Background for sound insulation. Helps to fix the product on the surface and absorbs imperfections of the substrate. Installation without adhesive, directly on the floor.

FR. Fond pour l'isolation acoustique. Aide à fixer le produit sur la surface et absorbe les imperfections de la sous-couche. Installation sans adhésif, directement sur le sol.

DE. Diese Unterlage ist ein Schallschutz. Zusätzlich verbindet sie das Produkt mit dem Untergrund und gleicht kleine Unebenheiten aus. Verlegt wir ohne Klebstoff direkt auf den Untergrund.




1 mm

IT. Benvenuti nel nostro catalogo di pavimenti SPC (Stone Polymer Composite), un prodotto che unisce l'innovazione tecnologica alla bellezza estetica. Grazie alla sua composizione avanzata, l'SPC rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un pavimento resistente, durevole e di qualità superiore. La combinazione di polimeri e polveri minerali conferisce a questi pavimenti una stabilità straordinaria, rendendoli resistenti all'acqua, ai graffi e agli urti, garantendo al contempo una superficie impeccabile e raffinata. Ogni finitura è stata progettata per offrire un'esperienza visiva unica, ispirata ai materiali naturali, ma con i vantaggi di una tecnologia all'avanguardia. Ideale per qualsiasi ambiente, l'SPC garantisce non solo alte prestazioni tecniche, ma anche un design elegante e sofisticato, capace di trasformare ogni spazio in un luogo accogliente e di tendenza.

EN. Welcome to our SPC (Stone Polymer Composite) flooring catalog, a product that combines technological innovation with aesthetic beauty. Thanks to its advanced composition, SPC represents the ideal solution for those seeking a durable, long-lasting, and superior-quality floor. The combination of polymers and mineral powders gives these floors extraordinary stability, making them resistant to water, scratches, and impacts, while ensuring a flawless and refined surface. Each finish is designed to offer a unique visual experience, inspired by natural materials but with the advantages of cutting-edge technology. Ideal for any environment, SPC ensures not only high technical performance but also an elegant and sophisticated design, capable of transforming any space into a welcoming and trendy place.

FR. Bienvenue dans notre catalogue de revêtements de sol SPC (Stone Polymer Composite), un produit qui allie innovation technologique et beauté esthétique. Grâce à sa composition avancée, le SPC représente la solution idéale pour ceux qui recherchent un sol résistant, durable et de qualité supérieure. La combinaison de polymères et de poudres minérales confère à ces sols une stabilité extraordinaire, les rendant résistants à l'eau, aux rayures et aux chocs, tout en garantissant une surface impeccable et raffinée. Chaque finition a été conçue pour offrir une expérience visuelle unique, inspirée des matériaux naturels, mais avec les avantages d'une technologie de pointe. Idéal pour tout type d'environnement, le SPC garantit non seulement des performances techniques élevées, mais aussi un design élégant et sophistiqué, capable de transformer chaque espace en un lieu accueillant et tendance.

DE. Willkommen in unserem Katalog über Bodenbeläge in SPC (Stone Polymer Composite). Es handelt sich um ein Produkt, welches die technologische Innovation mit der ästhetischen Schönheit verbindet. Dank der fortschrittlichen Technologie, stellt SPC die ideale Lösung für einen belastbaren, haltbaren Bodenbelag von hoher Qualität dar. Die Kombination von Polymeren und mineralischen Pulver gibt diesem Belag eine außerordentliche Stabilität. Resistent gegen Wasser, unempfindlich gegen Kratzer und Schlagfestigkeit garantieren bei diesem Bodenbelag eine makellose und elegante Oberfläche. Jedes Detail wurde entwickelt um einen einzigartigen Anblick, inspiriert von den natürlichen Materialien, gepaart mit einer zukunftsweisenden Technologie, zu bieten. Ideal für jegliches Ambiente garantiert SPC nicht nur die höchste technische Leistung, sondern auch ein elegantes und anspruchsvolles Design, die es ermöglicht jeden Raum einladend und trendig zu gestalten

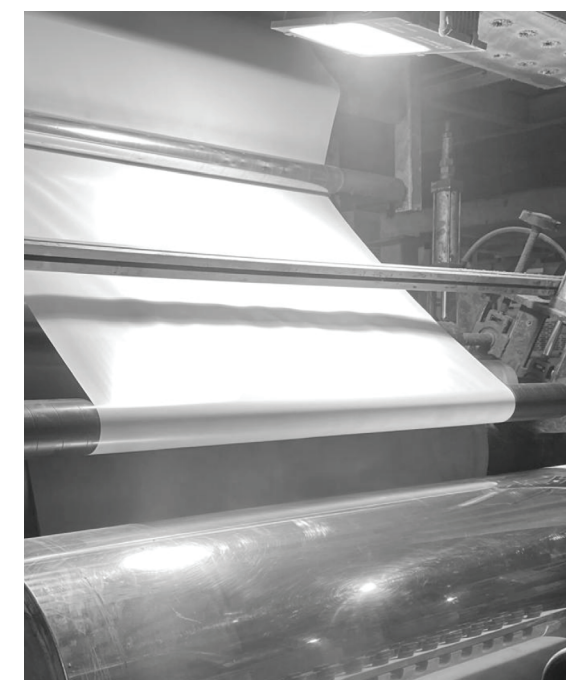

IT. Perfetto per spazi residenziali e commerciali.
EN. Perfect for residential and commercial spaces.
FR. Parfait pour les espaces résidentiels et commerciaux.
DE. Perfekt für Wohn- und Geschäftsräume

DESIGN / STRUCTURE



IT. Il nostro prodotto effetto legno offre 10 design differenti, ognuno unico, per un risultato autentico e naturale. Per enfatizzare questo realismo, la struttura segue la grafica: a ogni design corrisponde una diversa texture, garantendo un effetto legno irripetibile e di grande impatto visivo.

EN. Our wood-effect product offers 10 unique designs, each one different, for an authentic and natural result. To enhance this realism, the texture follows the graphic: each design has a corresponding texture, ensuring a one-of-a-kind wood effect with a striking visual impact.

FR. Notre produit effet bois propose 10 designs uniques, chacun différent, pour un rendu authentique et naturel. Pour accentuer ce réalisme, la texture suit le graphisme: à chaque design correspond une texture différente, garantissant un effet bois unique avec un impact visuel saisissant.

DE. Unser Produkt in Holzoptik gibt es in 10 verschiedene Designs, jedes Einzigartig um authentisch und natürlich zu erscheinen. Damit diese Realität emphatisch erscheint folgt die Struktur der Grafik: jedes Design hat seine eigene Textur, welche den unwiederholbaren, beeindruckenden Holzeffekt garantiert.

STUDIO



+

HIGH
QUALITY

Finitura molto realistica

Very realistic finish

Finition très réaliste

Sehr naturgetreue Echtholznachbildung

FORMATO (mm)	SPESSORE (mm)	PCS/ SCATOLA	MQ/ SCATOLA	KG/ SCATOLA	SCATOLA / PALLET	KG/ PALLET	MQ/ PALLET	FORMATO PALLET	PALLETS/ CTN	SQM/ CTN
182x1220	4+1	10	2.22	18.20	64	1195	142.08	800x1250	22	3126.32
Fishbones A+B 127x635	5+1	17	1.37	14,05	72	1042	98.64	800x1150	24	2367.03
Battiscopa 80x2400	-	10	-	13	-	-	-	-	-	-







STUDIO OAK 182x1220 mm



STUDIO OAK 182x1220 mm




STUDIO HONEY Fishbones A+B 127x635 mm



STUDIO HONEY 182x1220 mm


FISHBONES 127x635 x 5+1mm

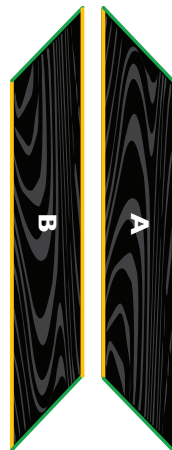


182x1220 x 4+1mm



ANGLE/ANGLE

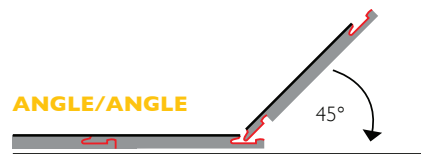

PUSH DOWN
"5G"



ANGLE/ANGLE



TECHNICAL DATA

DATI TECNICI / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN

CARATTERISTICA ANALIZZATA
ANALYSED CHARACTERISTIC
CARACTÉRISTIQUE ANALYSE
PRODUKTEIGENSCHAFTEN LAUT ANALYSE

STANDARD

RISULTATO
RESULT
RÉSULTAT
ERGEBNIS

Dimensioni / Dimensions / Dimensions/ Maße	ISO 24337:2006	Conforme
Spessore / Thickness / Épaisseur/ Stärke	EN ISO 24346	5,0 mm
Tolleranza di spessore dello strato di usura /Thickness tolerance of wear layer / Tolérance d'épaisseur de la couche d'usure / Maßtoleranz der Nutzschicht	EN ISO 24340	+13%, -10%
Resistenza all'usura / Wear resistance / Résistance à l'usure / Beständigkeit gegen Abrieb	EN 13329:Annex E	AC4, Class 34
Emissione di formaldeide / Formaldehyde Emission / Émission de formaldéhyde / Formaldehyd Emission	EN 12149:1997 Test C	Non rilevato /Not detected / Non détecté / Nicht festgestellt
Cloruro di vinile monomero / Vinyl Chloride Monomer / Monomère de chlorure de vinyle / Monomere Vinyl Chlorid Emission	EN 12149:1997 Test B	Non rilevato /Not detected / Non détecté/ Nicht festgestellt
Cadmio solubile / Soluble cadmium / Cadmium soluble/ Cadmiumgehalt	EN 71-3:1994+AC:2002	Non rilevato /Not detected / Non détecté / Nicht festgestellt
DEHP+BBP+DBP	EN 14372	Non rilevato Not detected / Non détecté/ Nicht festgestellt
DNOP+DIDP+DINP	EN 14372	Non rilevato / Not detected / Non détecté/ Nicht festgestellt
Resistenza allo scivolamento / Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschhemmung	DIN 51130:2014	R10
Prova di resistenza al fuoco / Testing of fire resistance / Essais de résistance au feu/ Brandschutzklasse	EN 13501-1	Class B1 (B- s1,t0)
Indentazione residua / Residual indentation / Indentation résiduelle / Resteindruckverhalten	ISO 24343-1:2012	≤ 0,1 mm
Resistenza alla pelatura / Peeling strength / Force de pelage / Schälwiderstand	ISO 24345	≥ 70 N/50mm
Fare clic sulla forza di tensione / Click tension force / Force de tension du clic / Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	≥ 3 kN/m
Resistenza alle macchie / Resistance to staining / Résistance aux taches / Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit	EN 26987	Nessuna contaminazione o corrosione / No contamination or corrosion / Aucune contamination ni corrosion / Keine Fleckenbildung und Korrosion
Arricciatura dopo l'esposizione al calore / Curling after exposure to heat / Bouclage après exposition à la chaleur/ Maßhaltigkeit nach Wärmeeinwirkung	ISO 23999	≤ 1 mm
Stabilità dimensionale / Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle / Stabilität der geometrischen Eigenschaften	ISO 24337:2006	≤ 0,15 %
Spazio di installazione del pavimento a clic / Installation gap of click flooring / Espace d'installation du revêtement de sol à clic / Fugenöffnung der Klickverbindung	ISO 24337:2006	≤ 0,15 mm


BATTISCOPA / SKIRTING / PLINTHE/ SOCKELLEISTE 80x2400 mm



STUDIO IVORY 80x2400x12mm	CESPC080002
STUDIO NATURAL 80x2400x12mm	CESPC080003
STUDIO OAK 80x2400x12mm	CESPC080004
STUDIO PEARL 80x2400x12mm	CESPC080005
STUDIO TAUPE 80x2400x12mm	CESPC080006
STUDIO HONEY 80x2400x12mm	CESPC080008

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / SONDERTEILE 2700 mm

KIT PROFILO DI DILATAZIONE / EXPANSION PROFILE KIT / PROFIL D'EXTENSION KIT/ ERWEITERUNGSPROFIL KIT
2700x34 mm
5 /7mm



In tinta / Matching colour / En couleur / In farbe

STUDIO IVORY 2700X34MM	CESPC270002
STUDIO NATURAL 2700x34mm	CESPC270003
STUDIO OAK 2700x34mm	CESPC270004
STUDIO PEARL 2700x34mm	CESPC270005
STUDIO TAUPE 2700x34mm	CESPC270006
STUDIO HONEY 2700x34mm	CESPC270008

Anodizzato argento / Silver anodized / Argent anodisé/ Silber eloxiert

CESPC270009

KIT PROFILO DI DILATAZIONE TERMINALE / TERMINAL EXPANSION PROFILE KIT /
KIT DE PROFIL D'EXPANSION TERMINAL / TERMINAL-ERWEITERUNGSPROFIL-KIT




2700x31 mm
5 /7mm

Anodizzato argento / Silver anodized / Argent anodisé/ Silber eloxiert

CESPC270010

KIT PROFILO DI DILATAZIONE PERIMETRALE / PERIMETER EXPANSION PROFILE KIT/
KIT DE PROFIL D'EXPANSION PÉRIMÈTRE / PERIMETER-ERWEITERUNGSPROFIL-KIT
2700x25 mm
5 /7mm



Anodizzato argento / Silver anodized / Argent anodisé / Silber eloxiert

CESPC270011



Antibatterico
Antibacterial
Antibactérien
Antibakteriell



Antiscivolo
Anti-slip
Antidérapant
Rutschfest



Ideale per animali domestici
Ideal for pets
Convient aux animaux
Ideal für Haustierhaltung



Impermeabile
Waterproof
Imperméable
Wasserdicht



Ignifugo
Fireproof
Ignifuge
Schwer Entflammbar



Non si dilata
Does not dilate
Aucune expansion
Keine Maßveränderungen



Resistente ai raggi UV
UV resistant
Résistant aux UV
UV Beständig



Resistente all'impatto
Impact resistant
Résistant aux chocs
Stossbeständig



Nessuna manutenzione
No maintenance
Sans entretien
Wartungsfrei



Resistente all'usura
Wear resistant
Résistant à l'usure
Abriebbeständig



Nessuna fuga
No joints
Sans joints
Bündige Oberfläche



Leggero
Lightweight
Léger
Geringes Gewicht



Può essere smontato e rimontato
Can be disassembled and reassembled
Peut être démonté et remonté
Rückstandslos Abbau- und Wiederverwendbar



Resistente alle macchie
Stain resistant
Résistant aux taches
Fleckenunempfindlich



Non tossico o allergico
Not toxic or allergic
Sans toxiques où allergènes
Ruft keine Vergiftung oder Allergie hervor



Non genera elettricità
statica
Does not generate static electricity
Ne génère pas d'électricité statique
Erzeugt keine Elektrostatik



Isolamento acustico
Riduce il rumore dell'impatto
Acoustically insulating
Akustisch isolierend
Isolation acoustique
Réduit le bruit d'impact
Sound insulation - Reduces impact noise
SchallisolierungReduziert die - Schallübertragung



PULIZIA FACILE
Non sono necessari trattamenti particolari per il
suo mantenimento ottimale.

EASY CLEANING
No special treatments are necessary for its opti-
mal maintenance.

NETTOYAGE FACILE
Aucun traitement spécial n'est nécessaire
pour un entretien optimal.

PFLEGELEICHT Es sind keine
besonderen Reinigungen nötig um
eine optimale Erhaltung zu
gewährleisten



Adatto per riscaldamento
a pavimento idraulico.
Suitable for hydraulic underfloor heating
Convient au chauffage hydraulique par le sol
Geeignet für Fußbodenheizung (hydraulisch)



Finitura molto realistica
Very realistic finish
Finition très réaliste
Sehr naturgetreue Echtholznachbildung



EdilOutlet

